

STRUB GEO OAT L

Kälte- und Korrosionsschutz für alle Erdsonden-Wärmepumpenanlagen

Art.-Nr. 32166

Basis

STRUB GEO OAT L ist ein nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreies Gemisch aus Korrosionsinhibitoren und Monopropylenglykol (toxikologisch unbedenklich). Nach der neuesten Organischen Säure Technologie (OAT).

Spezifikationen

Entspricht allen internationalen Vorgaben für Frostschutzsysteme in Bezug auf Materialverträglichkeiten, Temperaturen, Langzeiteinsatz, Korrosion usw.

Eigenschaften

STRUB GEO OAT L ist eine klare, blau gefärbte, schwach riechende Flüssigkeit auf Basis Mono-Propylenglykol. Das Produkt ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar u. vermittelt je nach Konzentration einen Frostschutz bis ca. – 50°C. Gemische aus STRUB GEO OAT L und Wasser entmischen sich nicht.

Die Korrosionsschutzinhibitoren des STRUB GEO OAT L schützen alle in der Wärmepumpentechnik üblicherweise verwendeten Metallwerkstoffe auch bei Mischinstallation lange und zuverlässig vor Korrosion, Alterung und Inkrustierung. STRUB GEO OAT L/ Wassergemische greifen die in der Wärmepumpentechnik üblichen Dichtungswerkstoffe nicht an.

Mischbarkeit

STRUB GEO OAT L ist mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln auf Basis Monopropylenglykol mischbar. Wir empfehlen jedoch vor einer Vermischung von STRUB GEO OAT L mit anderen Produkten die Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.


Anwendung

STRUB GEO OAT L wird dem Wasser in Konzentrationen von mindestens 25 Volumenprozent (Trinkwasserqualität mit max. 100 mg/kg Chlorid, oder demineralisiertes Wasser) zugegeben. Bei einer Zugabe von mehr als 60 Vol % STRUB GEO OAT L verringert sich der Frostschutz. Aus Gründen der Korrosionssicherheit sollte eine Anwendungskonzentration von 25 Volumenprozent nicht unterschritten werden. Bei geringeren Konzentrationen besteht infolge Unterinhibierung Korrosionsgefahr für das System.

Technische Daten

Farbe	blau, klar
Spez. Gewicht bei 20°C	1.048 g/ml
Refraktion bei 20°C	1.428
Flammpunkt	> 105°C
pH-Wert Konzentrat	9.1
pH-Wert 30 % in Wasser	8.7
Reserve Alkalinität (ASTM D 1121)	min. 4 ml 0.1 m HCl
Spezifische Wärme bei 20°C	2.5 kJ/kg K

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

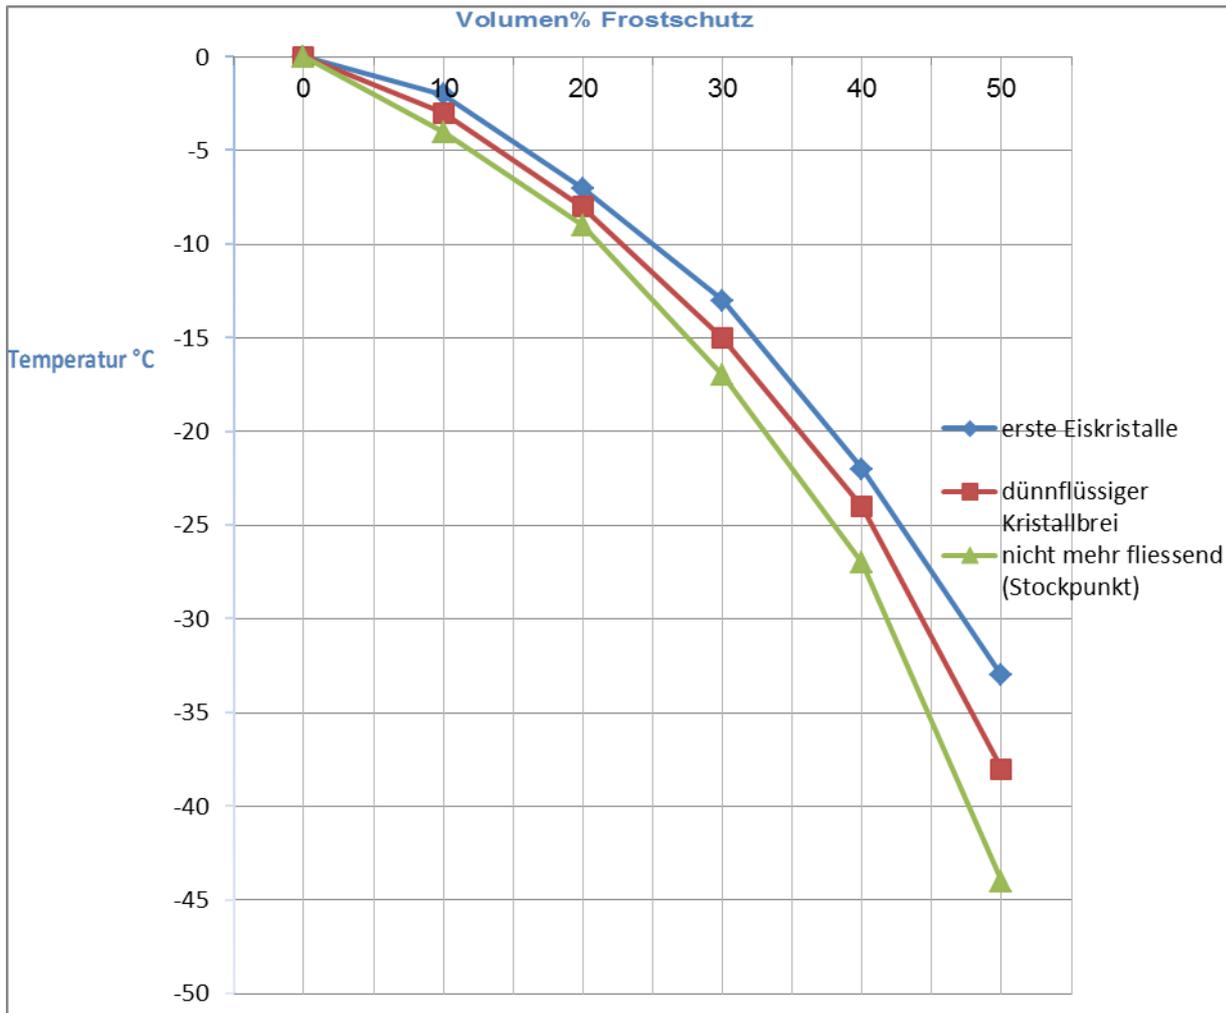

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.